
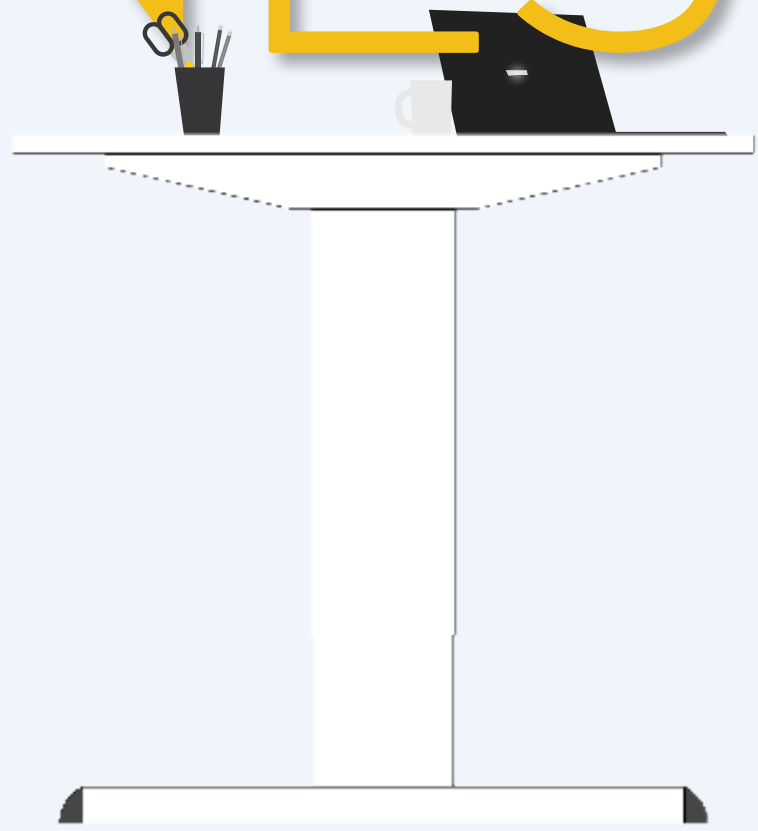


Linesto Normal | Linesto Plus | Linesto V

LINESTO

 SNELLEVER
PROGRAMMA

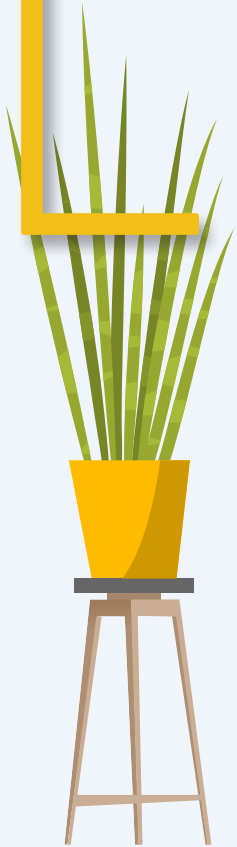

www.schaffenburg.nl 



krijt wit



lichtgrijs



kersen licht /
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



-  wit
-  aluminium
-  zwart


LINESTO NORMAL



875 mm
-
620 mm

80, 90
100 cm

80, 120, 160, 180 of 200 cm



Instelbaar d.m.v. stelschroef in poot.



Tafelbladen 25 mm dik melamine.



Bekabeling veilig en netjes weg te werken.



Metalen onderstel, poot 150 x 40 mm met 2 telescopeerbare buisdelen (1,5 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste coating met een minimale dikte van 60 micron.



T-poot uitgevoerd met stelvoeten.


TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist verstelbereik voor werk 65 - 85 cm. Linesto Normal heeft een verstelbereik van 62 - 87,5 cm.

MVO

Het onderstel van Linesto Normal bestaat voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of economische levenscyclus van het onderstel kan het materiaal 100% worden gerecycled en opnieuw worden toegepast.



98%
hoogwaardig staal



100%
recyclebaar



CPU houder



Verschillende monitorarmen mogelijk



Frontpaneel



Aanbouw 80 x 60 of 120 x 60 cm.



Pen- en accessoirelade onder bureaublad



Elektrificatie mogelijk



Kabel management